






Dimensiones

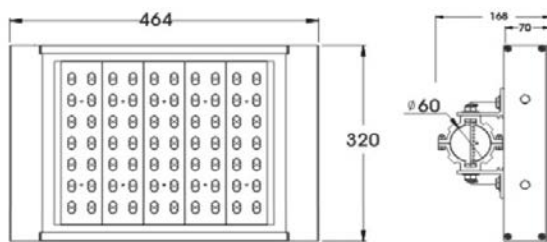

Curva fotométrica

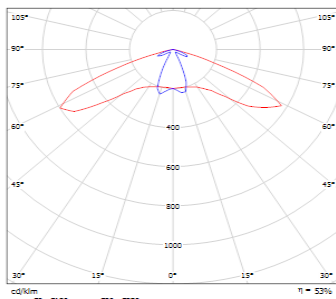

Iluminación Estimada

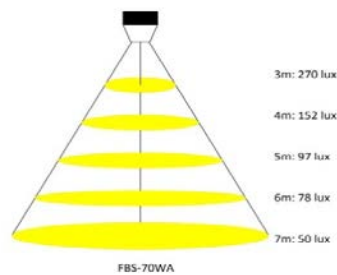
LUMINARIO

MARCA:	YAPI LED'S
CLAVE CATALOGO:	FBS-70WA

CARACTERÍSTICAS:

- LUMINARIO ALUMBRADO PUBLICO.
- COLOCACION EN POSTE.
- HOUSING Y DISIPADOR DE ALUMINIO ANODIZADO ESTRUCTURAL 6063.
- TERMINADO EN ALUMINIO NATURAL.
- VIDRIO TEMPLADO.
- OPTICA PLANA CONLENTE DE METACRILATO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUENTE DE LUZ:	70 x 1W HIGH POWER LED
RANGO DE FRECUENCIA:	50-60Hz
PODER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:	> 90
GRADO IP:	IP67
FACTOR PODER:	>0.95
LUMENS:	6300 Lm
TIPO:	ALUMBRADO PUBLICO

INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA:	CRI Ra>70	POTENCIA WATTS:	70W
PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA:	TIPO RECTANGULAR	CONSUMO ELÉCTRICO:	88 WATTS
LENTE ÓPTICO:	METACRILATO DE ALTA CALIDAD	ANGULO DE APERTURA	3 a 1
RESISTENCIA A TEMPERATURA AMBIENTE:	-40°C A 75°C	TEMP COLOR:	3500-5000°K
RANGO DE HUMEDAD:	10% A 95%	MATERIAL:	ALUMINIO ESTRUCTURAL 6063
DISIPADOR:	TIPO RADIADOR EN ALUMINIO ESTRUCTURAL 6063	DIMENSIONES:	464 x 320 x 168 mm
No. DE MODULOS LED:	5 x 14W	VIDA ÚTIL:	50,000 HORAS
ARNES "O" BASE PARA BRAZO:	TIPO ESTANDAR Ø 60mm	PESO:	10.5 Kg
GARANTÍA DE 3 AÑOS:	POR DEFECTO DE FABRICACION	RANGO DE ALIMENTACIÓN:	100~240V AC